


Typ 25 Rectukey NW 7,8 mm



Werkstoffe:

Gewindestück..... Messing vernickelt
 Ventilkörper Messing vernickelt
 Entriegelungshülse Aluminium, eloxiert
 Ventil..... Zinkdruckguss vernickelt
 Federn, Sprengring Edelstahl 1.4310
 Kugeln..... Edelstahl 1.4034
 Dichtungen NBR
 Stecker Messing vernickelt mit elox. Aluminiumkennzeichnung

Temperaturbereich:

-20° bis +100°C

Betriebsdruck:

0 – 35 bar

Kv-Faktor:

2,4 m³/h

Andere Ausführung wie:

Werkstoffe, Dichtungen, Oberflächenbehandlung, beidseits absperrend, ohne Ventil auf Anfrage

Matières:

Partie filetée laiton nickelé
 Corps de soupape..... laiton nickelé
 Douille de verrouillage aluminium, éloxé
 Soupape..... moule zingué et nickelé
 Ressorts, clips acier inox 1.4310
 Billes..... acier inox 1.4034
 Joints..... NBR
 Enfichables laiton nickelé avec sigle en alu éloxé

Température de service:

-20° à +100°C

Pression de service:


0 – 35 bar

Facteur Kv:

2,4 m³/h

Autres exécutions comme:

Matières, Joints, Traitement de surface, avec soupape de retenue des 2 côtés, sans soupape de retenue sur demande

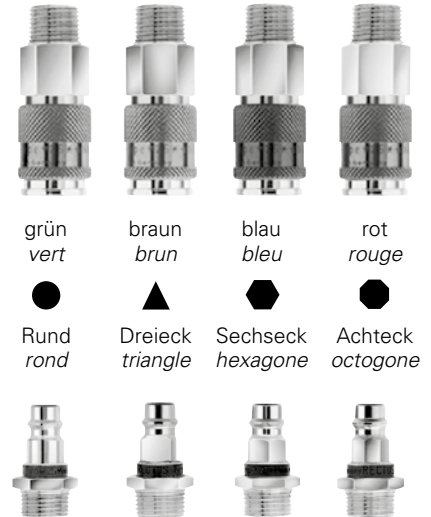

grün
vert

braun
brun

blau
bleu

rot
rouge



Rund
rond



Dreieck
triangle




Sechseck
hexagone






Achteck
octogone

Durchfluss Luft / Débit d'air

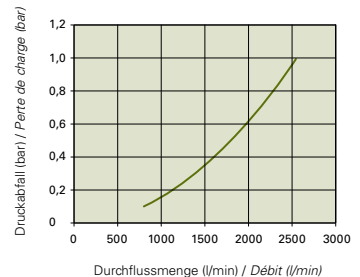

Verschlusskupplungen – Accouplements

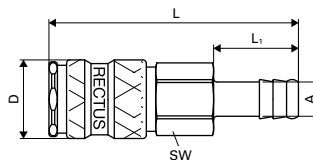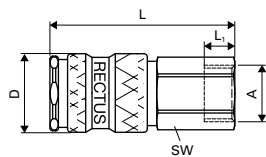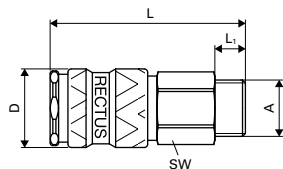


Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
25 KA AW 13 BPN...	G1/4"	19	60	23	12
25 KA AW 17 BPN...	G3/8"	19	60	23	12
25 KA AW 21 BPN...	G1/2"	22	61	23	17
	→ ...0 grün / vert				→ ...3 braun / brun
	→ ...6 blau / bleu				→ ...8 rot / rouge


Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
25 KA IW 13 BPN...	G1/4"	19	55	23	10
25 KA IW 17 BPN...	G3/8"	19	55	23	9
25 KA IW 21 BPN...	G1/2"	24	58	23	12
	→ ...0 grün / vert				→ ...3 braun / brun
	→ ...6 blau / bleu				→ ...8 rot / rouge

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
25 KA TF 06 BPN...	6	19	74	23	25
25 KA TF 09 BPN...	9	19	74	23	25
25 KA TF 13 BPN...	13	19	74	23	25
	→ ...0 grün / vert				→ ...3 braun / brun
	→ ...6 blau / bleu				→ ...8 rot / rouge


Stecknippel – Enfichables

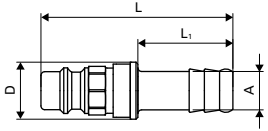

Art.-Nr. / No art.	A	L	D	L ₁
25 SF TF 06 MXN...	6	50,5	15	25
25 SF TF 09 MXN...	9	50,5	15	25
		→ ...0 grün / vert		...3 braun / brun
		...6 blau / bleu		...8 rot / rouge



Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	L ₁
25 SF AW 13 MXN...	G ¹ / ₄ "	19	36,5	9
25 SF AW 17 MXN...	G ³ / ₈ "	24	41,5	12
		→ ...0 grün / vert		...3 braun / brun
		...6 blau / bleu		...8 rot / rouge



Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	L ₁
25 SF IW 13 MXN...	G ¹ / ₄ "	17	36,5	8
25 SF IW 17 MXN...	G ³ / ₈ "	19	36,5	8
		→ ...0 grün / vert		...3 braun / brun
		...6 blau / bleu		...8 rot / rouge